

# MOTORS SP SERIES

气压马达 SP 系列




Non-Reversible 单向旋转

Power 功率 800Watt

Air Consumption 空气消耗 1000NI/1'

Code 编号	Speed rpm 转速 rpm		Torque Nm 扭矩 Nm		Weight 重量 Kg
	No-load 空载时	Max Power 最大功率时	Max Power 最大功率时	Static Torque 最大扭矩	
<b>Right rotation 右旋</b>					
SPHD 8711250	17000	8270	0.9	1.8	1.2
SP40D 8711251	3500	1710	4.3	9	1.2
SP30D 8711252	2850	1380	5.3	11	1.2
SP20D 8711253	2100	1015	7.3	15	1.2
SP8D 8711254	730	350	21	43	1.5
SP6D 8711255	580	285	26	53	1.5
SP4D 8711256	430	210	35	73	1.5
SP3D 8711257	350	170	53.5	90	1.5
SP2D 8711258	250	125	59	120	1.5
<b>Left rotation 左旋</b>					
SPHS 8721250	17000	8270	0.9	1.8	1.2
SP40S 8721251	3500	1710	4.3	9	1.2
SP30S 8721252	2850	1380	5.3	11	1.2
SP20S 8721253	2100	1015	7.3	15	1.2
SP8S 8721254	730	350	21	43	1.5
SP6S 8721255	580	285	26	53	1.5
SP4S 8721256	430	210	35	73	1.5
SP3S 8721257	350	170	53.5	90	1.5
SP2S 8721258	250	125	59	120	1.5




Reversible 正反向旋转

Power 功率 610Watt

Air Consumption 空气消耗 890NI/1'


型号 编号	转速 rpm		扭矩 Nm		重量 Kg
	No-load	Max Power	Max Power	Static Torque	
	空载时	最大功率时	最大功率时	最大扭矩	
SPHR 8731250	14000	6920	0.8	1.5	1.2
SP40R 8731251	2900	1430	4.1	7.4	1.2
SP30R 8731252	2300	1150	5.1	9.2	1.2
SP20R 8731253	1700	850	6.9	12.5	1.2
SP8R 8731254	600	295	19.8	36	1.4
SP6R 8731255	480	240	24.5	44	1.4
SP4R 8731256	350	175	33.3	60	1.4
SP3R 8731257	290	140	41.2	75	1.4
SP2R 8731258	210	100	56	100	1.4

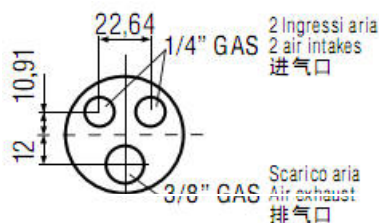

Inside tube min. 10mm. 最小供气管内径10mm。

Data measured at pressure of 6 bar. 以上数据在6bar气压测量获得。

## 外形尺寸

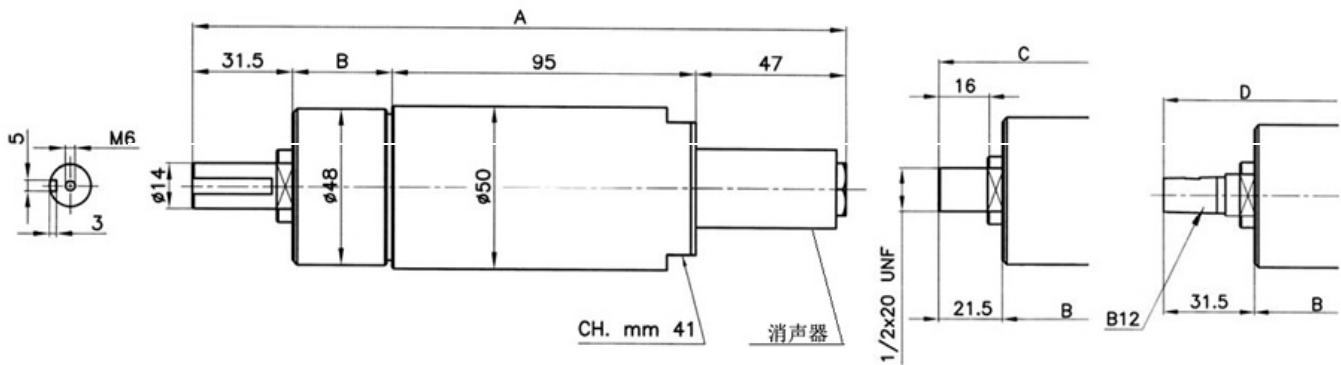

	A	B	C	D
.....0/...1/...2/...3	204.5	31	194.5	204.5
...4/...5/...6/...7/...8	232.5	59	222.5	232.5

### 说明:

- 1、标准产品的输出轴带键槽，但是一万转以上马达的输出轴不带键槽。
- 2、可选：螺纹轴(仅右旋马达)，或锥轴(所有型号)。
- 3、消声器可以拆除。